

# DKC

Pistonlu Hava Kompresörleri



1,1-7,5 kW

**DALGAKIRAN**

205-1657  
L/dk

1,1-7,5  
kW

8-12-15  
bar



## DKC SERİSİ

Yağ Enjekteli, Tek/Çift Kademeli  
Pistonlu Hava Kompresörleri

Dayanıklı, güvenilir ve uzun ömürlü kompresörler, küçük endüstriyel işletmeler ve atölyeler için ideal hava çözümleri sunuyor.




### Genel Özellikler

- Ağır ve yoğun şartlarda bile çalışmaya uygun
- Kolay kullanım ve düşük ses seviyesi
- Güvenilir ve verimli basınçlı hava üretimi



### Avantajlar

- Güvenli çalışma sağlar.
- Kaliteli komponentler sayesinde hizmet ömrü uzundur.

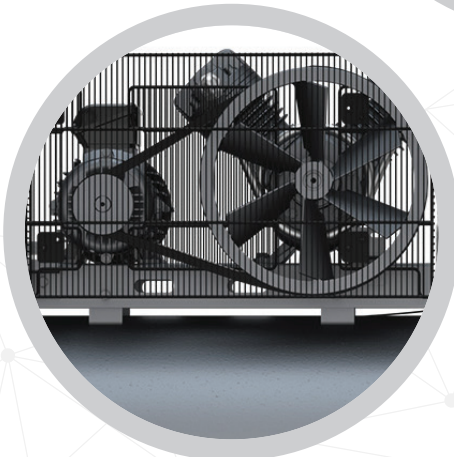



## Ana Motor ve Emniyet Sistemi

- IE3 verimlilik sınıfında elektrik motoru
- Basınç şalteri, çekvalf ve emniyet valfi ile güvenli çalışma
- Kayış-kasnak siperi
- Manometre
- Çalıştırmaya hazır elektrik düzeneği




## Kompresör Bloğu

- Döküm silindir gövdesi
- Soğutma kanallı demir döküm silindir üst başlıklar
- Özel alaşım alimünyum pistonlar ve biyel kolu
- Fan tipi etkin soğutma sağlayan döküm kasnak
- Hava emiş filtresi
- Çırpma yağlama sistemi
- Yağ seviyesi göstergesi
- Fabrika dolumu yağ
- Yıldız/üçgen bağlantı (5.5 kW ve üstü)
- Harici kontrol panel opsiyonu



## Hava Tankı

- P235GH / P265GH çelik malzeme
- Dayanıklı tahliye valfi ve hava çıkış valfi
- Elektrostatik toz boya ile kaplı

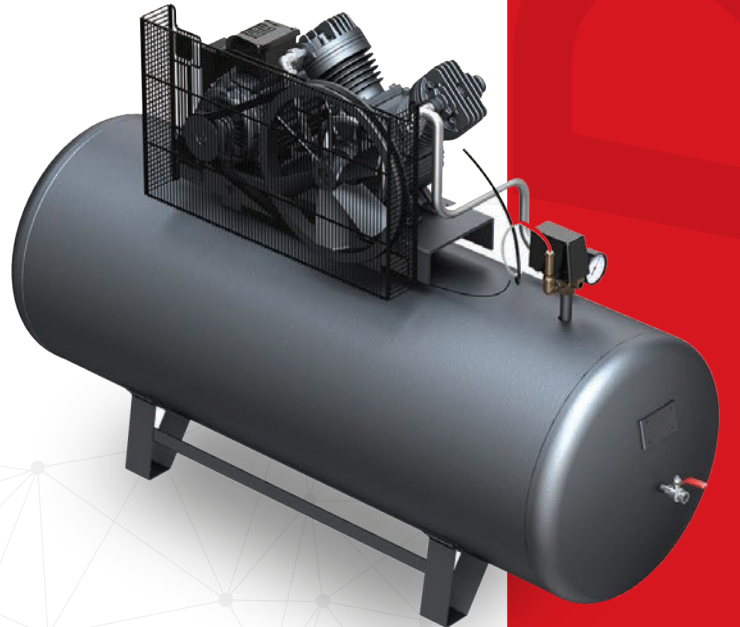

Model	Basınç		Emiş Kapasitesi		Motor	Bağlantı	Ölçüler (mm)			Ağırlık	Depo
	bar	psi	L/dk.	cfm	kW/HP		Boy	En	Yükseklik	kg	L
<b>TEK KADEMELİ</b>											
<b>DKT 100</b>	8	115	205	7.2	1,1/1,5	1/2"	1202	426	894	93	80
<b>DKC 150</b>	8	115	327	11.5	1,5/2,0	1/2"	1202	426	914	106	80
<b>DKC 200</b>	8	115	410	14.5	2,2/3,0	1/2"	1531	450	1037	135	200
<b>DKC 300</b>	8	115	607	21.4	4,0/5,5	1/2"	1830	466	1145	209	250
<b>DKC 500</b>	8	115	1013	35.8	5,5/7,5	3/4"	1934	642	1308	308	500
<b>DKS 600</b>	8	115	1657	58.5	7,5/10	3/4"	1926	668	1413	390	500
<b>ÇİFT KADEMELİ</b>											
<b>DKKC 200</b>	12	175	205	7.2	1,5/2,0	1/2"	1532	450	983	145	200
<b>DKKD 15</b>	15	215	507	17.9	4/5,5	3/4"	1832	474	1097	230	250
<b>DKKD 12</b>	12	175	856	30.2	7,5/10	3/4"	1920	658	1298	374	500
<b>DKKD 15A</b>	15	215	828	29.2	7,5/10	3/4"	1925	669	1406	439	500

- 1 bar mutlak hava basıncı, % 0 bağıllı nem, 20 °C giriş havası sıcaklığı, 71 °C termostatik valf set değeri ve Smartoil kullanımı referans şartlarında kaydedilen değerlerdir.
- DALGAKIRAN KOMPRESÖR, ürünlerinde önceden herhangi bir uyarıda bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar.